
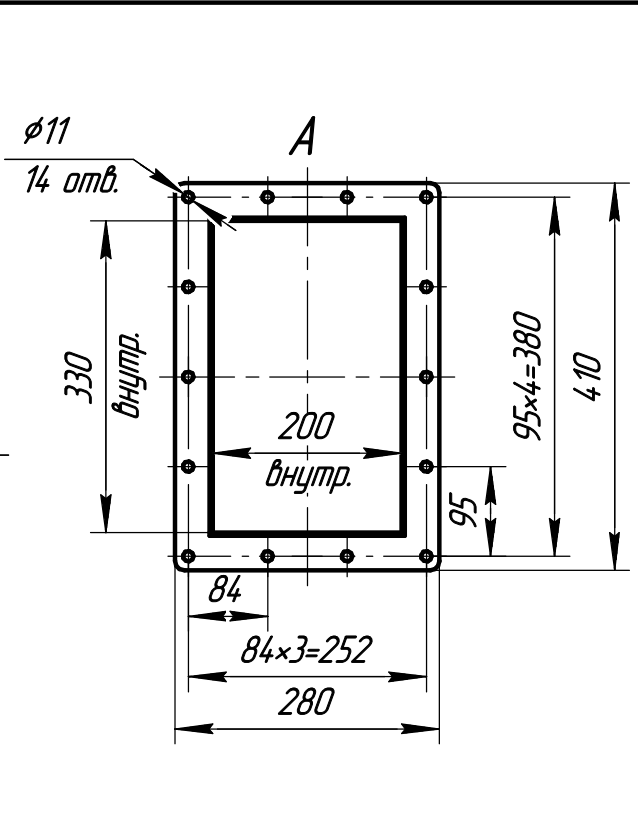
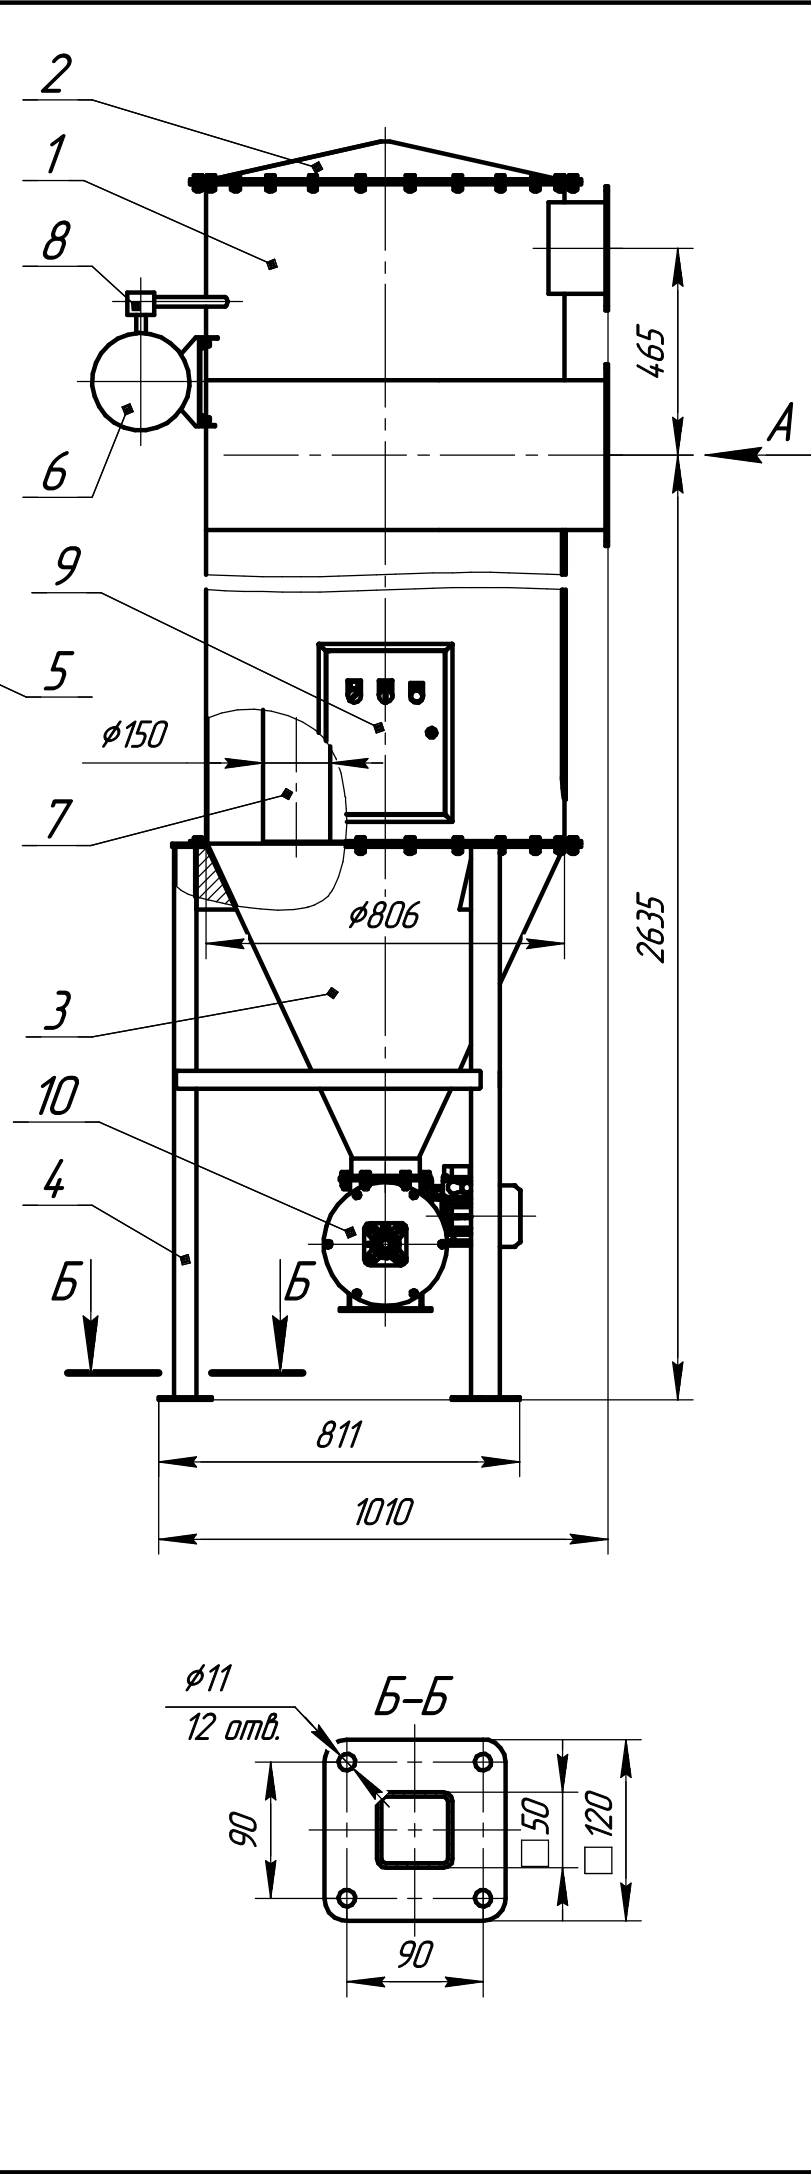


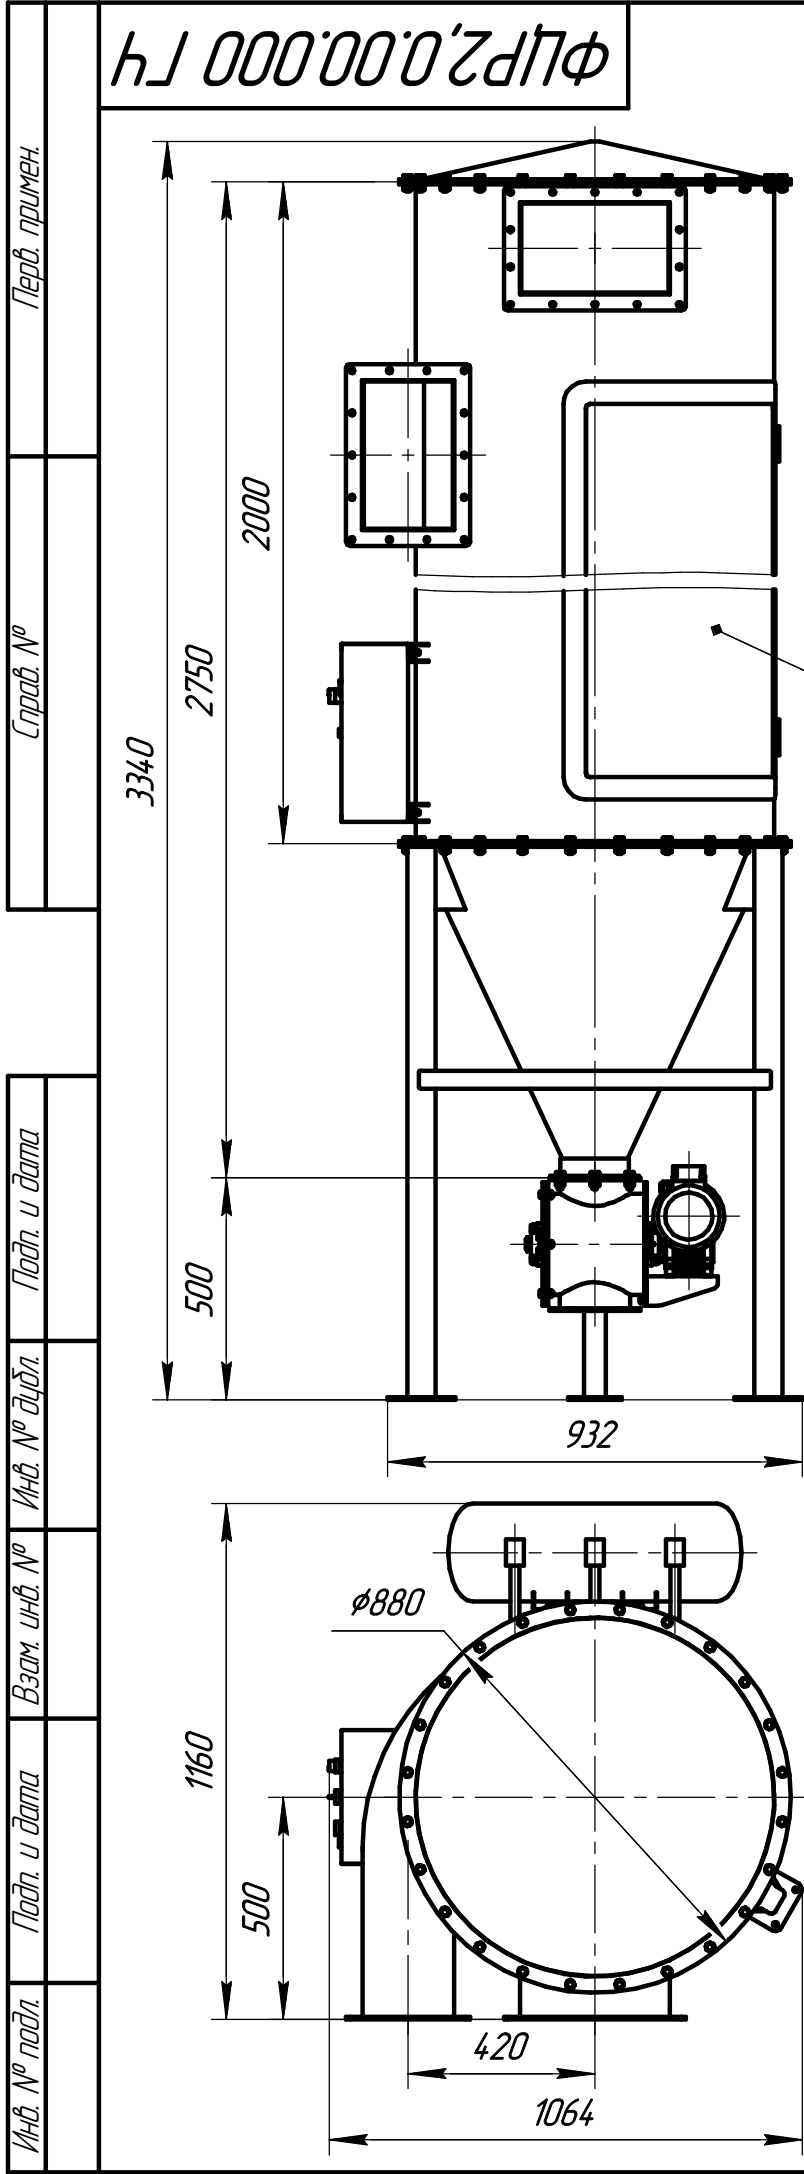

Технические характеристики		
Производительность номинальная, м ³ /час		2000
Эффективность очистки, %		до 99,9
Площадь фильтрующей поверхности, м ²		6,5
Количество рукавов, шт.		3
Диаметр фильтровального рукава, мм		150
Высота фильтровального рукава, мм		1600
Гидравлическое сопротивление, Па, не более		2500
Максимальная рабочая температура очищаемого потока, °C, не более		100
Концентрация пыли на входе, г/м ³ , не более		100
Остаточная запыленность на выходе, мг/м ³ , не более		20
Количество импульсных клапанов, шт.		3
Давление сжатого воздуха, МПа		0,4...0,8
Средний расход сжатого воздуха, нл/импульс		15...20
Объем ресивера, л		30
Габаритные размеры, мм, не более	длина	1160
	ширина	1064
	высота	3340
Масса, кг, не более		370

1. Размеры для справок.

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1	ФЦР2,0.01.000	Корпус фильтра	1	
		2	ФЦР2,0.02.000	Крышка	1	
		3	ФЦР2,0.03.000	Бункер	1	
		4	ФЦР2,0.04.000	Рама	1	
		5	ФЦР2,0.05.000	Дверь сервисная	1	
		6	ФЦР2,0.06.000	Ресивер	1	
		7	ФЦР2,0.07.000	Рукав фильтровальный	3	
		8		Клапан соленоидный	3	
				WTR223-14 15-N-BS-NC G1/2 Dn14		
		9		Шкаф управления	1	
		10		Затвор шиловый ШУ-6	1	

					ФЦР2,0.00.000 ГЧ				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Фильтр рукавный центробежный ФЦР-2,0 (габаритные и присоединительные размеры)		Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								370	
Пров.									
Т.контр.							Лист	Листов	1
							ООО "Прогресс" г. Барнаул		
Н.контр.									
Утв.									

Копировал
Формат А3